


Vitalo Spa

Водяные модели/ГВС, подключение по центру, N=50 мм

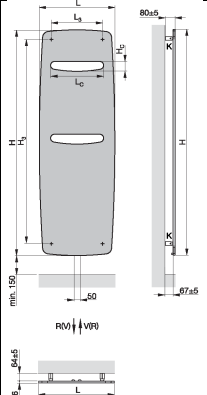

Артикул	H, мм	L, мм	φ ДТ 50К 75/65/20 °С	Exp. n	EP, Watt	PPЦ, Евро RAL9016	PPЦ, Евро Кат.1	PPЦ, Евро Кат.2
VIT-120-050	1200	490	483	1,20		1 108,18	1 294,48	1 422,07
VIT-120-060		590	595	1,23		1 142,42	1 332,83	1 460,42
VIT-150-050	1500	490	605	1,22		1 308,18	1 495,83	1 623,42
VIT-150-060		590	703	1,21		1 349,27	1 541,04	1 668,63
VIT-180-050	1800	490	714	1,20		1 462,96	1 708,16	1 835,75
VIT-180-060		590	869	1,21		1 508,17	1 757,47	1 885,06
VIT-180-070		690	1036	1,23		1 658,85	1 909,52	2 037,11


*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016 с окошками для полотенец

*Подключение 2 x 1/2" (внутренняя резьба) снизу по центру

*маx давление - 10 атм.

*Монтажный комплект в цвет полотенецсушителя

Водяные модели/ГВС, подключение EasyFit

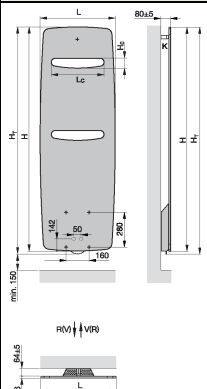

Артикул	H, мм	L, мм	φ ДТ 50К 75/65/20 °С	Exp. n	EP, Watt	PPЦ, Евро RAL9016	PPЦ, Евро Кат.1	PPЦ, Евро Кат.2
VIТK-120-050	1225	490	483	1,20		1 423,24	1 609,53	1 737,12
VIТK-120-060		590	595	1,23		1 457,48	1 647,89	1 775,48
VIТK-150-050	1525	490	605	1,22		1 623,23	1 810,89	1 938,48
VIТK-150-060		590	703	1,21		1 664,33	1 856,10	1 983,69
VIТK-180-050	1825	490	714	1,20		1 778,01	2 023,22	2 150,81
VIТK-180-060		590	869	1,21		1 823,22	2 072,53	2 200,12
VIТK-180-070		690	1036	1,23		1 973,90	2 224,57	2 352,16

*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016 с окошками для полотенец

*Заднее нижнее по центру 2 x 3/4" внешняя резьба, N=50 мм


*маx давление - 6 атм.

*Комплект фитингов EasyFit

*Термовентиль с регулировочным диском

*Монтажный комплект в цвет полотенецсушителя

Электрические модели

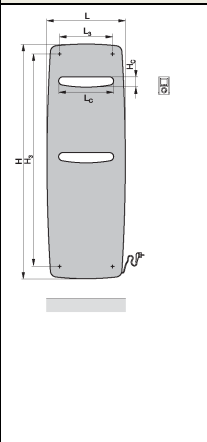

Артикул	H, мм	L, мм	φ ДТ 50К 75/65/20 °С	Exp. n	EP, Watt	PPЦ, Евро RAL9016	PPЦ, Евро Кат.1	PPЦ, Евро Кат.2
VITE-150-050/FD	1500	490			500	1 713,64	1 901,30	2 028,89
VITE-150-060/FD		590			750	1 767,05	1 958,83	2 086,42
VITE-180-050/FD	1800	490			750	1 916,37	2 161,56	2 289,15
VITE-180-060/FD		590			750	1 976,64	2 224,57	2 352,16
VITE-180-070/FD		690			1000	2 172,52	2 423,20	2 550,79

Исполнение в цвете «анодированный алюминий»

Артикул	H, мм	L, мм	φ ДТ 50К 75/65/20 °С	Эксп. nта, n	EP, Watt	PPЦ, Евро		
VITES-150-50/FD	1500	490			350	1 901,30	x	x
VITES-150-60/FD		590			500	1 958,83	x	x
VITES-180-50/FD	1800	490			500	2 161,56	x	x
VITES-180-60/FD		590			500	2 224,57	x	x
VITES-180-70/FD		690			750	2 423,20	x	x

*Стандартное исполнение: в цвете RAL 9016 с окошками для полотенец

*Дистанционный беспроводной блок управления

*Монтажный комплект в цвет полотенецсушителя

Техническая информация и размеры

Размеры отверстий и точки крепления

H мм	L мм	H ₁ мм	L ₁ мм	H ₂ мм	L ₂ мм
1200	490	69	330	1043	320
1500	490	69	330	1344	310
1800	490	69	330	1645	299
1200	590	76	410	1032	421
1500	590	76	410	1333	410
1800	590	76	410	1635	399
1800	690	85	495	1621	500

